

# 電話機のご接続方法


## ①ルーター（またはHGW）にプロバイダ設定をしていただきます。

設定が完了している場合は、ルーター（またはHGW）に無線機やPCなど何も接続していない状況でPPPランプが緑またはオレンジに点灯します。  
※点灯しない場合は、ご契約中のプロバイダ会社にご連絡いただき、ルーター（またはHGW）にプロバイダ設定をお願いいたします。




## ②固定電話機とルーター（またはHGW）をLANケーブルで繋ぎます。

電話機に同梱されていたLANケーブルをルーター（またはHGW）の裏面にあるLAN口にカチッと音がするまで差し込みます。  
反対側の口は、固定電話機の裏側のインターネット（表記：Internet）にカチッと音がするまで差し込みます。

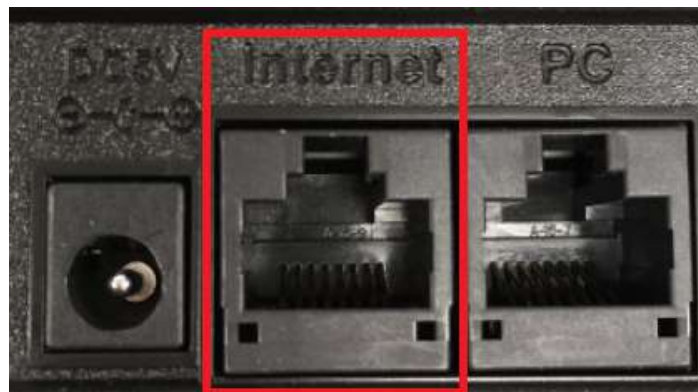

## ④受話器の線を差し込みます。

受話器の線を固定電話機側面の  
☎マークにカチツとなるまで差し込みます。

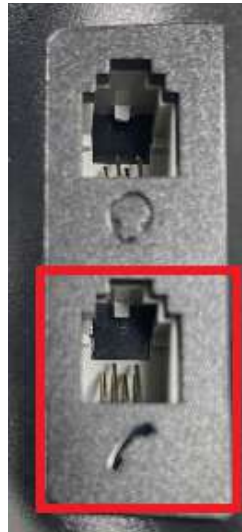

### ■設定がうまくいかない場合の確認事項

- ・ PCや無線機を外してもPPPランプはついてますでしょうか？  
→ランプの点灯が確認できない場合はプロバイダ設定がルーター（またはHGW）にできていない可能性がございます。
- ・ 電話線（モジュラーケーブル）ではなく、LANケーブルで接続していますでしょうか？  
LANケーブルはがカチツと音がするまでしっかり接続されていますでしょうか？
- ・ 上記をご確認されても、「サービス無」との表示等、ご接続の確認が出来ない場合は、全て線を抜いていただきルーター（またはHGW）や電話機の再起動をお願いいたします。  
※ほかにネットワーク接続いただいている機器がある場合は、再起動時ご注意くださいませ。